

## BITTE AUSWÄHLEN

- 1 Typ** D200 DPG
- 2 Kombination** G Manometer  
GS Manometer+Schalter
- 3 Anschlussblock** A Aluminium S 1.4404  
B Messing
- 4 Nenngröße** 2.5 63mm
- 5 Anschluss** 4N 1/4" NPT (F) (Std.) 4B 1/4" BSP (F)  
ZZ Spezieller Anschluss durch Adapter
- 6 Anschlusslage** 1 Seitlich  
3 Unten (Std.)
- 7 Gehäuse** S4 1.4301 (Std.) S6 1.4404
- 8 Sichtscheibe** F Instrumentenglas (Std.) A Acrylglas  
T gehärtetes Glas L Sicherheitsglas
- 9 Dichtung** B Buna-N (Std.) E EPDM  
V Viton
- 10 Schalter** Auswahl von Optionen & Spezifikationen

**Vorteile:**  
Instrument wird nach Druckstößen und Kaltstart automatisch zurückgesetzt. Auswuchten des Differenzdruckmanometers ist nicht benötigt.

**Hinweis**

- Es gilt eine Mindestbestellmenge für Gehäuse aus 1.4404.
- Flüssigkeitsfüllung + Schleppzeiger erhältlich.
- Reedschalter einstellbar zwischen 20-100% des Skalendewerts. Für weitere Information, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

0	Keine
1	1 SPST, mit DIN-Stecker †
3	2 SPSTs, mit DIN-Stecker †

+

SPST Spezifikationen (AC/DC max)				
1 Standard	2	3	4	
10 VA	40 VA	100 VA	60 VA	
100 V	230 V	300 V	240 V	
0.5 Amp	1 Amp	1 Amp	3 Amp	
Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	

5	1 SPDT, mit DIN-Stecker †
---	---------------------------

+

SPDT Spezifikationen (AC/DC max)				
1 Standard	2	3	4	
3 VA	5 VA	5 VA	60 VA	
30 V	125 V	175 V	400 V	
0.3 Amp	0.25 Amp	0.25 Amp	1 Amp	
Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	Werkseinstellung	

z.B. Auswahl 11 ist 1 SPST mit DIN-Stecker mit Spezifikationen 10VA, 100V, 0.5Amp  
† DIN-Stecker auf der Oberseite montiert

## 11 Messbereiche Standard Messbereiche: (Andere auf Anfrage)


Kg/cm <sup>2</sup>	0.5	0.75	1	-	1.6	2	2.5	3	3.5	4	5	-	6	7	9	10
bar	0.5	0.75	1	-	1.6	2	2.5	3	3.5	4	5	-	6	7	9	10
mbar	500	750	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
psi																
kPa	8	-	15	20	25	30	-	40	50	60	-	80	-	100	-	-

## 12 Optionen

- 0 Keine
- A Glycerinfüllung\*
- B roter Maximalwert-Schleppzeiger (nur mit Acrylglas)\*
- C Kundenlogo
- D Doppelskala
- E farbige Kreisbögen
- F Filtermasche
- S Silikonölfüllung\*
- I für Sauerstoffeinsatz (Bitte kontaktieren Sie uns)

\* Geringere Genauigkeit

## Bestellcode

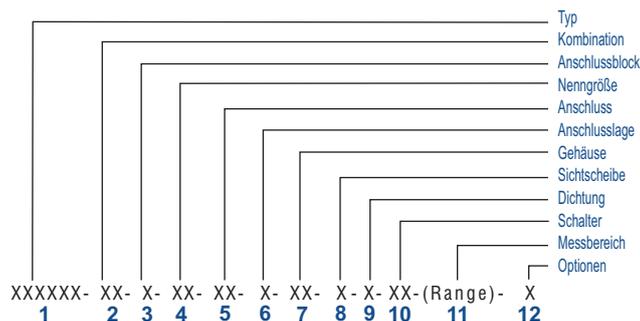

z.B. Bitte schicken Sie uns das Bestellcode in diesem Format:-  
D200DPG-GS-A-2.5-4N-1-S4-F-B-11-(0-1bar)-CBD

Für Sonderausführungen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.